WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 90/07251

H04R 25/00, A61F 11/00

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. Juni 1990 (28.06.90)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE89/00776

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Dezember 1989 (15.12.89)

(30) Prioritätsdaten:

G 88 15 877.2 U

22. Dezember 1988 (22.12.88) DE


(71)(72) Anmelder und Erfinder: JUNKER, Franz [DE/DE]; Entengasse 10, D-7505 Ettlingen (DE).

(74) Anwalt: PFEIFER, Hans-Peter; Nowackanlage 15, D-7500 Karlsruhe 1 (DE).

(81)Designated States: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE, DE (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR ()europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

(54) Title: TINNITUS MASKER

(54) Bezeichnung: TINNITUS-MASKIERUNGSGERÄT

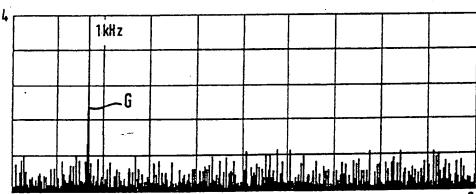

6.4 kHz

(57) Abstract

A tinnitus masker comprises an electronic circuit arranged in a housing and an earpiece which produces a sound spectrum that masks the tinnitus. The electronic circuit is designed so that the sound spectrum produced by the earpiece contains a line spectrum with a fundamental tone. Both the sound intensity and the frequency of the fundamental tone can be adjusted by the user.

(57) Zusammenfassung

Tinnitus-Maskierungsgerät mit einer in einem Gehäuse angeordneten elektronischen Schaltung und einem Hörer zur Erzeugung eines Schallspektrums, das den Tinnitus des Patienten überdecken kann. Die elektronische Schaltung ist so ausgebildet, daß das von dem Hörer erzeugte Schallspektrum ein Linienspektrum mit einem Grundton enthält, wobei sowohl die Schallintensität als auch die Frequenz des Grundtons vom Benutzer einstellbar ist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	ES	Spanien	MIL	Mali
AU	Australien	FI	Finaland	MR	Mauritanien
BB	Barbados	FR	Frankreich	MW	Malawi
BE	Belgien	GA	Gabon	NL	Nederlande
BF	Burkina Fasso	. GB	Vereinigtes Königreich	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungara	RO	Rumänien
B.J	Benin	п	Italien	SO	Sudan
BR	Brasilien	æ	Japan	SE	Schweden
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
Œ	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CG	Kongo	u	Liechtenstein	TD	Tachad
CH .	Schweiz	LX	Sri Lanka	TG	Togo
CM	Kamerun	m	Lucemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerik
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco		
DK	Dānemark	MG	Madagaskar		

Tinnitus-Maskierungsgerät

Die Erfindung betrifft ein Tinnitus-Maskierungsgerät mit einer in einem Gehäuse angeordneten elektronischen Schaltung und einem Hörer zur Erzeugung eines Schallspektrums, das den Tinnitus des Patienten überdecken kann, wobei zur Einstellung der Schallintensität ein Lautstärkeregler vorgesehen ist.

Als Tinnitus wird eine Krankheit bezeichnet, bei der der Patient im Ohr oder Kopf Geräusche wahrnimmt, für die keine äußeren Ursachen vorhanden sind. Dies kann außerordentlich unangenehm sein und in schweren Fällen zu schweren geistigen und körperlichen Störungen führen.

In der wissenschaftlichen Literatur wird bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit untersucht, das Tinnitus-Leiden dadurch zu lindern, daß man das Tinnitus-Geräusch mit einem dem Ohr zugeführten Schallsignal übertönt. Zahlreiche Untersuchungen wurden dabei von H. Feldmann angestellt, wobei der Einfluß von Breitbandgeräuschen, Schmalbandgeräuschen und reinen Tönen untersucht wurde. Hingewiesen sei insbesondere auf folgende Arbeiten:

2

H. Feldmann: "Homolaterale und kontralaterale Verdekkung von subjektiven Ohrgeräuschen durch Breitbandgeräusche, Schmalbandgeräusche und reine Töne"; Arch. klin. exp. Ohr.-Nas.-Kehlk.-Heilk. 194, 460-465 (1969).

H. Feldmann: "Homolateral and contralateral masking of tinnitus by noise-bands and pure tones"; Audiology, 10, 138-144 (1971).

H. Feldmann: "Homolateral and contralateral masking of tinnitus, Proceedings of the 1st International Tinnitus Seminar"; J. Laryngol. Otol., Suppl. 4, S. 60-70 (1981).

Um dem Patienten unabhängig von einem großen und aufwendigen Gerät auch unterwegs ein Mittel zur Linderung seines Leidens zur Verfügung zu stellen, werden in neuerer Zeit miniaturisierte Tinnitus-Maskierungsgeräte ("Tinnitus-Masker") angeboten. Sie sind entweder eigenständige Geräte oder in Hörgeräte eingebaut. Auch ein Signalgeber, der auf ein konventionelles Hörgerät zusätzlich aufsteckbar ist, wurde bereits vorgeschlagen (DE-A-3027791).

Bei solchen Geräten wird Wert darauf gelegt, daß das Maskierungsgeräusch breitbandiger als das zu verdeckende
Ohrgeräusch ist (R. Schönweiler: "Ohrgeräusche: Ursachen,
Bewertung und Therapie"; Dtsch. med. Wschr. 111,
1489-1494, insbesondere 1492 linke Spalte, (1986). Die
bekannten Tinnitus-Masker arbeiten deshalb mit einem
Rauschsignal, also einem breiten, undifferentierten Frequenzspektrum, das sich praktisch über das ganze hörbare
Schallspektrum erstreckt und üblicherweise ein breites
Maximum zwischen etwa 1000 Hz und 5000 Hz hat. Die genaue

3

Kontur des Rauschspektrums wird von dem jeweiligen Hersteller des Gerätes festgelegt. Der Patient kann meist nur die Lautstärke mit einem entsprechenden Regler verändern. Bei manchen Geräten ist auch eine Beeinflussung des Frequenzverlaufes mit Hilfe eines Tonreglers möglich. Die Wirkung dieses Tonreglers besteht darin, einen bestimmten Teil des Frequenzspektrums (insbesondere tiefe Töne) anzuheben oder abzusenken.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Tinnitus-Masker mit verbesserter Wirksamkeit zur Verfügung zu stellen, wobei zugleich der elektronische Aufwand möglichst gering sein soll, um eine weitgehende Miniaturisierung zu ermöglichen.

Diese Aufgabe wird bei einem Tinnitus-Maskierungsgerät der eingangs bezeichneten Art dadurch gelöst, daß die elektronische Schaltung so ausgebildet ist, daß das vom Hörer erzeugte Schallspektrum ein Linienspektrum mit einem Grundton enthält, wobei die Frequenz des Grundtons vom Benutzer einstellbar ist.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß mit einer einfachen harmonischen Schallschwingung, welche sowohl hinsichtlich der Schallintensität, als auch hinsichtlich der Frequenz des Grundtons vom Benutzer selbst eingestellt werden kann, eine sehr gute Wirkung bei vielen Tinnitus-Patienten erreicht werden kann. Die Patienten passen die Frequenzeinstellung und die Lautstärke jeweils ihren Bedürfnissen an, wobei sich zeigt, daß beim gleichen Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten recht unterschiedliche Frequenzen zur optimalen Wirkung führen. Dabei erweisen sich gelegentlich auch Frequenzen als wirksam, die außerhalb des normalerweise hörbaren Spektrum liegen. Die Fre-

quenz ist deswegen besonders bevorzugt zwischen 0,125 und 20 kHz einstellbar. Die Erfindung umfaßt jedoch auch einfachere Ausführungsformen, bei denen die Einstellmöglichkeit nur zwischen 3000 und 8000 Hz, vorzugsweise zwischen 1 kHz und 12 kHz liegt. In jedem Fall sollte sich die Untergrenze des Einstellbereiches von dessen Obergrenze um mindestens einen Faktor 2, bevorzugt um einen Faktor 4, unterscheiden.

Gute Ergebnisse lassen sich sowohl mit einer frequenzvariablen harmonischen Schwingung (Sinusschwingung), als auch mit einer frequenzvariablen nichtharmonischen periodischen Schwingung, insbesondere Rechteckschwingung, erzielen.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein für den Benutzer zugänglicher Schalter vorgesehen, durch den, vorzugsweise alternativ, verschiedene periodische Schwingungen (jeweils frequenzvariabel) vom Benutzer auf den Hörer geschaltet werden können.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in den Figuren schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert, es zeigen:

- Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Tinnitus-Maskierungsgerät in perspektivischer Ansicht,
- Fig. 2 ein Blockschaltbild einer für ein erfindungsgemäßes Tinnitus-Maskierungsgerät geeigneten elektronischen Schaltung
- Fig. 3-Fig. 6 graphische Darstellungen von vier verschiedenen Spektren eines erfindungsgemäßen Tinnitus-Maskierungsgerätes.

5

Das in Fig. 1 dargestellte Tinnitus-Maskierungsgerät hat ein Gehäuse 1 ähnlich einem hinter dem Ohr zu tragenden Hörgerät mit einem aufsteckbaren Hörkanal 2. Der Hörkanal 2 wird über eine in der Figur nicht dargestellte, in der Hörgeräteakustik gebräuchliche Gehörgangsplastik mit dem Ohr des Patienten verbunden. An dem Gehäuse 1 ist wie üblich ein Batteriefach 3 vorgesehen.

Ein Einstellknopf 5 dient zur Einstellung der Schallintensität. Ein weiterer Einstellknopf 6 ist zur Einstellung der Grundtron-Frequenz vorgesehen. Ein Umschalter 7 dient zur Umschaltung zwischen zwei verschiedenen periodischen Schwingungen, insbesondere zwischen Sinus und Rechteck. Ein Einstellknopf 8 ist zur Einstellung der Intensität eines überlagerten Rauschsignals vorgesehen.

Die in Fig. 2 dargestellte Schaltung 10 weist einen Sinusgenerator 11, einen Rechteckgenerator 12 und ein als Frequenzeinsteller dienendes Potentiometer 13 auf, welches von dem Einstellknopf 6 betätigt wird. Über den Schalter 7 und einen Addierer 14 läßt sich wahlweise das Sinussignal des Generators 11 oder das Rechtecksignal des Generators 12 an einen Verstärker mit variabler Verstärkung 15 anlegen. Der Verstärkungsfaktor ist mit Hilfe des Knopfes 5 einstellbar. Das Ausgangssignal des Verstärkers 15 liegt an dem Hörer 16 an, von dem ein Schallsignal erzeugt und in den Hörkanal 2 geleitet wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist zusätzlich ein Rauschgenerator 20 vorgesehen, der über einen variablen Verstärker 21 an dem Addierer 14 anliegt und mit dem periodischen Signal aus dem Sinusgenerator 11 oder dem Rechteckgenerator 12 überlagert wird. Der Verstärkungsfaktor des Verstärkers 21 (also allgemein gesprochen die Intensität des überlagerten Rauschsignals) ist vor-

zugsweise vom Benutzer mit Hilfe des Einstellknopfes 8 einstellbar. Dabei sollte die Intensität des Rauschsignals stets geringer als die Intensität des periodischen Signals sein.

Einzelheiten zum Aufbau der in Fig. 2 dargestellten Bestandteile der Schaltung werden hier nicht beschrieben, weil dem elektronisch vorgebildeten Fachmann zahlreiche verschiedene Realisierungsmöglichkeiten für Signalgeneratoren, Addierer und Verstärker aus der einschlägigen Fachliteratur ohne weiteres zur Verfügung stehen. Es sind auch fertige integrierte Schaltungen, die diese Bestandteile enthalten, kommerziell erhältlich. Die Schaltung hat einen sehr einfachen Aufbau hat. Dadurch ist eine Miniaturisierung in einem sehr kleinen Gehäuse möglich.

Die Figuren 3 bis 6 zeigen vier verschiedene Schallsignal-Spektren eines erfindungsgemäßen Tinnitus-Maskierungsgerätes, wobei jeweils die Frequenz auf der Abszisse und die Amplitude auf der Ordinate aufgetragen ist. Die Frequenzen der Spektrallinien und die Frequenz am rechten Rand des Spektrums sind jeweils angegeben.

1 kHz-Rechtecksignals. Die höchste Amplitude hat die Grundton-Linie G bei 1 kHz. Oberton-Linien O₁ und O₂ sind bei 3 kHz und 5 kHz zu erkennen. Weitere Frequenzlinien mit einer geringeren Amplitude sind darauf zurückzuführen, daß die verwendete Schaltung kein ideales Rechteck erzeugt. Dies ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung unschädlich, solange das Schallspektrum nur ein deutlich erkennbares Linienspektrum enthält und die Grundtonfre-

Fig. 3 zeigt das Linienspektrum eines

quenz wie oben beschrieben in einem weiten Frequenzbereich vom Benutzer einstellbar ist.

7

Wie oben erwähnt, kann es zweckmäßig sein, dem Linienspektrum ein Rauschspektrum verhältnismäßig geringer Amplitude zuzumischen. Ein solcher Fall ist in Fig. 4 dargestellt, wobei das in Fig. 3 abgebildete 1 kHz-Rechteckspektrum mit einem Rauschen überlagert ist, dessen Amplitude erheblich geringer als die der Frequenzlinie des zweiten Obertons O₂. Allgemein sollte das Rauschspektrum jedenfalls eine erheblich geringere Amplitude als die Grundton-Linie (vorzugsweise weniger als 50 %, besonders bevorzugt weniger als 20%) haben.

Fig. 5 und Fig. 6 zeigen zu den Figuren 3 und 4 analoge Darstellungen für den Fall, daß das Linienspektrum auf einer harmonischen Schwingung (Sinussignal) basiert. In Fig. 5 wird das Spektrum von der Linie der 1 kHz-Grundschwingung G beherrscht. Das in Fig. 6 zusätzlich überlagerte Rauschsignal hat eine Amplitude, die im Mittel weniger als 20 % der Amplitude des Grundtons beträgt.

Patentansprüche

1. Tinnitus-Maskierungsgerät mit

einer in einem Gehäuse (1) angeordneten elektronischen Schaltung und einem Hörer (16) zur Erzeugung eines Schallspektrums, das den Tinnitus des Patienten überdecken kann,

wobei zur Einstellung der Schallintensität ein Lautstärkeregler (5) vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daß

die elektronische Schaltung (10) so ausgebildet ist, daß das von dem Hörer (16) erzeugte Schallsprektrum ein Linienspektrum mit einem Grundton enthält, wobei die Frequenz des Grundtons vom Benutzer einstellbar ist.

- 2. Tinnitus-Maskierungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenz des Grundtons zwischen 0,125 und 20 kHz einstellbar ist.
- 3. Tinnitus-Maskierungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die elektronische Schaltung (10) einen Schaltungsteil (12) zur Erzeugung einer Sinusschwingung enthält, die an den Hörer (2) anschaltbar ist.

WO 90/07251

- 4. Tinnitus-Maskierungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektronische Schaltung (10) einen Schaltungsteil (12) zur Erzeugung einer nichtharmonischen periodischen Schwingung enthält, die an den Hörer anschaltbar ist.
- 5. Tinnitus-Maskierungsgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein für den Benutzer zugänglicher Schalter (7) vorgesehen ist, durch den verschiedene periodische Schwingungen an den Hörer (16) angelegt werden.
- 6. Tinnitus-Maskierungsgerät nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die nichtharmonische periodische Schwingung eine Rechteckschwingung ist.
- 7. Tinnitus-Maskierungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektronische Schaltung einen Schaltungsteil (20) zur Erzeugung eines Rauschens enthält, welches dem Linienspektrum überlagert wird.
- 8. Tinnitus-Maskierungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rauschintensität vom Benutzer einstellbar ist.
- 9. Tinnitus-Maskierungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Untergrenze des Einstellbereiches der Frequenz des Grundtons von der Obergrenze des Einstellbereiches der Frequenz des Grundtons um mindestens einen Faktor 2, bevorzugt mindestens einen Faktor 4, unterscheidet.

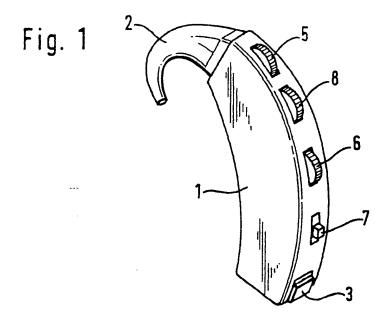


Fig. 2


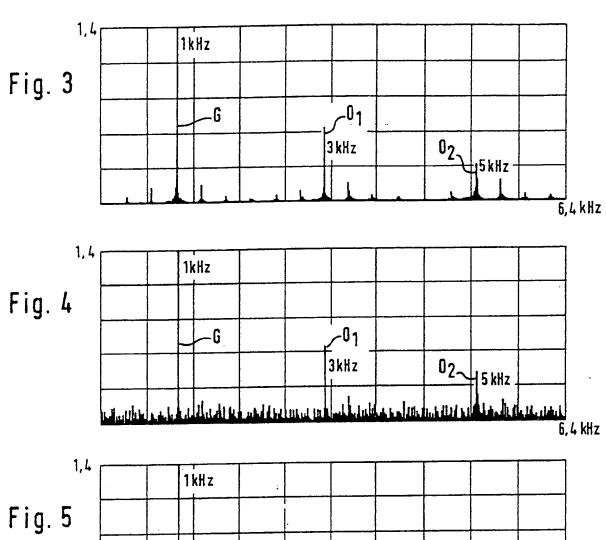


Fig. 5

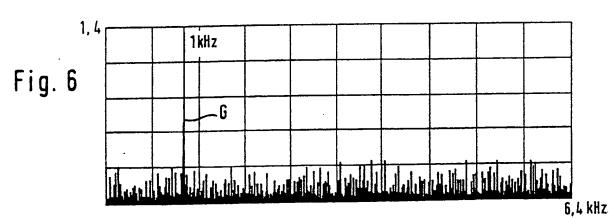

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 89/00776

			International Application No PC 1/D	L 03/00/70
I. CLASS	SIFICATIO	N OF SUBJECT MATTER (if several classi	fication symbols apply, indicate ail)	
According	to Interna	tional Patent Classification (IPC) or to both Nati	ional Classification and IPC	·
Int.	.cı. ⁵ :	H 04 R 25/00, A 61 F	11/00	
II. FIELD	S SEARC		etation Sparchad 7	
		Minimum Documer	Classification Symbols	
Classificati	on System	1	Classification dymous	
Int.	.ci. ⁵	H 04 R, A 61 F		·
		Documentation Searched other to the Extent that such Documents	than Minimum Documentation are included in the Fields Searched ⁸	
				·
III. DOCL	UMENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT	12	Relevant to Claim No. 13
Category *	Cita	tion of Document, 11 with Indication, where app	ropnate, of the relevant passages '*	TOTAL TO GIVE THE
X	SE,	B, 428860 (THOMAS ALA 25 July 1983, see the whole documen		1-9
X	GB,	A, 2134689 (NATIONAL CORPORATION) 15 Augus see the whole documen	t 1984,	1-9
, A	US,	A, 4222393 (R.W. HOCK 16 September 1980, see the whole documen		1-9
A	DE,	A1, 3027791 (DANAVOX 1981, see the whole	A/S) 12 February document	1-9

	[}			
		·		,
		s of cited documents: 10 ning the general state of the art which is not	"T" later document published after it or priority date and not in conflicted to understand the principle	
cor "E" ear filir	nsidered to lier docume ng date	be of particular relevance ont but published on or after the international ch may throw doubts on priority claim(s) or	invention "X" document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step	e; the claimed invention cannot be considered to
whi cits "O" dos oth	ich is cited ation or oth- cument refe ier means	to establish the publication date or anomer er special reason (as specified) rdng to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevant cannot be considered to involved document is combined with one ments, such combination being of	or more other such docu-
"P" doc	cument pub	lished prior to the international filing date but priority date claimed	in the art. "A" document member of the same p	atent family
	IFICATIO			anh Baner
		ompletion of the International Search (1990 (01.02.90)	Date of Mailing of this International Se 15 March 1990 (15.	
		ng Authority	Signature of Authorized Officer	,
		PATENT OFFICE		

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

PCT/DE 89/00776 SA 32813

This arrex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EIP file on 08/11/89. The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
SE-B- 428860	25/07/83	NONE	
GB-A- 2134689	15/08/84	NONE	
.US-A- 4222393	16/09/80	NONE	
DE-A1- 3027791	12/02/81	GB-A-B- 2055020 CH-A- 655629	18/02/8 30/04/8
	•		
·			
			••
·			•
·			
		·	
	see Official Journal of the Europe		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 89/00776

I. KLA	SSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei m	nehreren Klassifikationssymboten sind atte a	nzugebeni ⁶
- Nact	der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der n	ationalen Klassifikation und der IPC	
in: 05	H 04 R 25/00, A 61 F 11/00		
-			
II. REC	HERCHIERTE SACHGEBIETE		
	Recherchierter Mi		
Klassifik	ationssystem	Classifikationssymbole	
Int CL S) 		
	H 04R, A 61 F		,
	Recherchierte nicht zum Mindestprufstoff ge	harende Veraffentlichungen, soweit diese	
	unter die recherchierter	n Sachgebiete fallen ⁸	
ļ			
Í			
III. EIN	SCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹		
Art*	Kennzeichnung der Veräffentlichung 11, soweit erforderlich	unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13
X	SE, B, 428860 (THOMAS ALAN HUTCHIN	<u>s)</u>	1-9
l	25 Juli 1983,		
Į	siehe Dokument insgesamt		
	·		
1			
			1.0
X	GB, A, 2134689 (NATIONAL RESEARCH I	DEVELOPMENT	1-9
	CORPORATION) 15 August 1984,		
	siehe Dokument insgesamt		
	: !		
	!		:
	US A ADDODO (D.M. HOCKS ET AL)		1-9
A	US, A, 4222393 (R.W. HOCKS ET AL)		• 3
	16 September 1980, siehe Dokument insgesamt	•	
	Sielle Dokoment Insgesame		
		-	
İ			
1			1
1	· · · ·		
* Beron	dere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 10:		
! "A" \/a	rationturning die den allgemeinen aldio dei Jesiiiin	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatum	m internationalen An-
de	finiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist	ist und mit der Anmeldung nicht kolli	diert, sondern nur zum
E" ält	eres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna- inalen Anmeldedatum veroffentlicht worden ist	Verständnis des der Erfindung zugnader der ihr zugrundellegenden Theorie	undeliegenden Prinzips e angegeben ist
"" V#	röffentlichung die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede	eutung: die beanspruch-
	eifelhafr erscheinen zu lassen, oder durch die das Verot-	te Erfindung kann nicht als neu oder a	uf erfinderischer Tätig-
l na	ntlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht ge- nnten Veroffentlichung belegt werden soll oder die aus einem	keit beruhend betrachtet werden	
an	deren besonderen Grund angegeben ist Iwie ausgefuhrt)	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als auf erfin	iderischer Latigkeit de-
"0" Ve	röffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	achend hetrachtet werden, wenn die	Veromentilicuung mit
	ne Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen zieht	einer oder mehreren anderen Veröffen gorie in Verbindung gebracht wird un	d diese Verbindung für
"P" V	röffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda-	einen Fachmann nahellegend ist	
tu	n, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent-	"&" Veräffentlichung, die Mitglied derselbe	en Patentfamilie ist
110	ht worden ist		
	CHEINIGUNG	Absendedatum des internationalen Reche	mhenherichts
i	um des Abschlusses der internationalen Recherche	1	
1. F	ebruar 1990	1 5 MAR 199	U
		Unterschrift des bevollmächtigten Bediene	10100
inte	rnationale Recherchenbehörde	Unterschifft des bevollnigentigles	
1	Europäisches Patentamt		T.K. WILLS

Art *	I.EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2) rt * Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile					
A	DE, A1, 3027791 (DANAVOX A/S) 12 Februar 1981,	1-9				
	siehe Dokument insgesamt					
	·	<u> </u>				
		·				
		·				
	·					
		ł				
-2-						
		<u> </u>				

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

PCT/DE 89/00776

32813

SA
In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im ahengenannten internationalen Recherchenhericht angeführten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Furopäischen Patentamts am 08/11/89 Diese Angaben dienen nur zur Unterzichtung und erfolgen obne Genähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Nitglied(er) der Patentfamilie KEINE		Datum der Veröffentlichung
SE-B- 428860	25/07/83			
GB-A- 2134689	15/08/84	KEINE		
US-A- 4222393	16/09/80	KEINE		
DE-A1- 3027791	12/02/81	GB-A-B- CH-A-	2055020 655629	18/02/8 30/04/8
	•			
			·	